ラクラクダイ

西南機材株式会社

★ 取扱注意点　（本体付属の取扱説明書も良くお読み下さい）

【正　面】

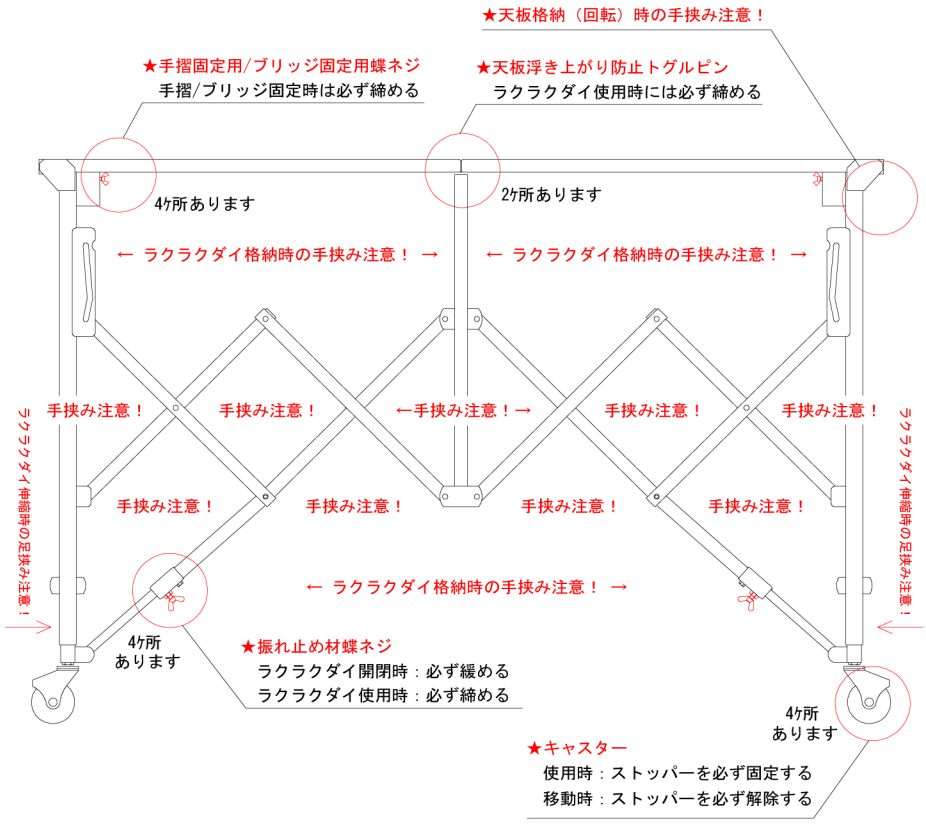

【側　面】

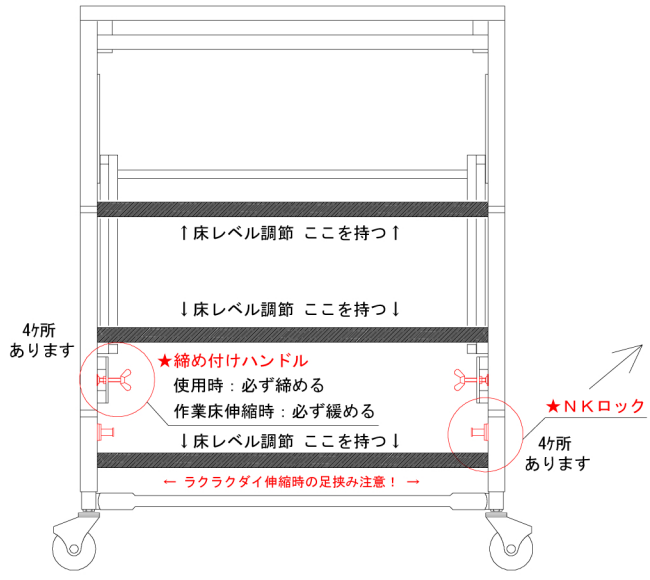

床の下降：
NKロックの操作について

NKロックを引いて回し
ロックを全開放状態にする



ロック全開放

レベル調節がフリーになるので
下記バーのいずれかを持ち
床の下降を行う



NKロックを回して途中まで
戻し、半開放状態にする



ロック半開放

半開放状態で、固定したいレベル
付近の穴を探し（@100mm）
床を固定させる

最後に微調整（上下）を行い
完全にロックされた事を
確認する



ロック確認

作業時は常にロック状態
である事を確認して下さい

ラクラクダイ

西南機材株式会社

⚠ご使用上の注意　（ L / M / ブリッジ ）共通

■ ご使用前には本体に付属している取扱説明書を読み、使用方法をご理解いただき、安全なご使用をお願い致します。

■ 最大使用荷重（150kgf）以内でご使用下さい。水平な場所以外では使用しないで下さい。

■ 各種固定用トグルピン、蝶ネジ、締め付けﾊﾝﾄﾞﾙ、ｽﾄｯﾊﾟｰ等は適正に緩め/締め付けを行って下さい。

■ 折り畳んで移動する際は、必ず結束バンドにて本体を固定し、移動中にラクラクダイが開かないようにして下さい。

⚠ご使用上の注意　（ M ）

■ ラクラクダイM型を折り畳む際は、伸縮脚を最も伸ばした状態（作業床高さ1250/伸縮脚に赤色が見えている状態）で折り畳み、収納して下さい。これより低い高さで折り畳みますと、天板と地面が接触し、天板が損傷する恐れがあります。

⚠ご使用上の注意　（ブリッジ）

■ 必ず本体の長辺（2mの辺）に2枚取り付けてご使用下さい。1枚単体での使用、短辺（1mの辺）に取り付けは禁止です。

■ ブリッジ浮き上がり防止の為、本体蝶ネジを締め付け固定して下さい。

ラクラクダイの吊り方

※ワイヤー吊りは禁止です。ナイロンスリングを使用して下さい。

良い例

4台以上は同時に
吊らないで下さい



必ず下を通す



悪い例

上を通して
吊らないで下さい



目絞り禁止
4台以上禁止